



Model 61050-0012
155 SL

JABSCO 61050 serisi 12 Volt UZAKTAN KUMANDALI PROJEKTÖRLER



Özellikler:

- Yüksek verimli atom halojen ampul
- Ağır hizmet, aşınmaya ve çürümeye dayanıklı malzemeden üretim
- İleri teknoloji tasarımı
- Tam 320° yatay dönüş ve 75° dikey hareket
- Sağlam, hava şartlarına ve paslanmaya dayanıklı termoplastik gövde
- Düşük amperaj tüketimi
- Uzun ömürlü dişli sistemi
- Patentli debriyaj mekanizması ile limit noktalarına dayandığında; motora herhangi bir hasar vermez
- Uzaktan kumandası ve 4,5 metre kablosu ile birlikte satış

Uygulamalar:

Orta boy yatlar için, dümen mahallinden uzaktan kumandalı olup; bağlama yerlerini, dubaları, şamandıraları tesbit için idealdir. Büyük motorlu karavanlar ve otobüsten dönüşümlü evler için yol işaretlerini ve kamp yerlerini aydınlatmak için de kullanılır.

Model numarası	Voltaj	Amper	Sigorta	Işık gücü	Ağırlık (kg.)
61050-0012	12Vdc	4,5	10	100.000 mum	2,3

Montaj Talimatı :

Projektör Montajı:

Teknenizin gövdesinde ürününüzün monte edileceği yeri; teknenin ortalarına yakın ve kesintisiz bir ışık demeti yayacak konum olabilmesi kaydı ile belirleyin. Projektörünüzün kaidesinin düz ve yatay bir yüzeye monte edilecek olmasına dikkat edin. Montaj yüzeyi düz ve yatay değil ise, arada bir adaptör takozu kullanın. Size verilen montaj şablonunu belirlediğiniz yere bant ile yapıştırıp; geçmesi gereken kabloların mesafe paylarını kesim için belirleyin. Montaj braketini şablonda belirtilen yere vidalayın.

- 1- Projektörünüzü en çok kullanmak istediğiniz yöne bakacak şekilde; altında bulunan kalın contasının hazırladığınız yüzeye oturacak ve projektör ayağına yapışacak şekilde conta yapıştırıcı koruma kabuğunu soyarak yerine yerleştiriniz. Kabloyu delikten geçiriniz.
- 2- Projektör ayağını, ayak altındaki metal takviye brakete oturacak şekilde aşağıya doğru bastırarak öne doğru dikkatlice sürün. Yerine oturunca, yine ayağı aşağı bastırarak tespit vidasını yerine sıkın.

NOT: Kablolarınızı plastik kroşeler veya benzer ürünler ile sabitleyiniz. Montaj noktalarınızı kablo gerilmelerine meydan vermeyecek şekilde korumaya alınız ve kıvrım gereken yerlerde yeterli gevşekliği sağlayınız

Kumandanızın montajı:

Ana kumandanız için dümen mahallinizde, dümene yakın olup rahat kullanıma uygun bir şekilde yararlanabileceğiniz bir yer tesbit edin. Kumandanızı yatay, dikey ve hatta eğimi bulunan panellere monte edebilirsiniz.

1. Kumanda paneli için size verilen panel montaj şablonunu kullanarak 2 adet delik açınız.
2. + ve – elektrik besleme kablolarını kumanda için seçilen noktaya uzatın. Bu kablolar, kullanıcı tarafından temin edilir (5 Metreyi geçmeyen kablo boylarında 1.5mm², 10 metreye kadar 2.5mm² kablo kullanınız).
3. Verilen iki adet fişi, getirilen kablo uçlarına presleyin. (Büyük fiş +, küçük fiş – uca preslenir)
4. Kabloları kumanda için açılan deliğin arkasından getirerek fişleri yerlerine takın.
5. Su geçirmez mastik kullanarak kumandayı yerine oturtun.
6. Verilen vidaları kullanarak yerine tespit edin.

Devrelerinin koruması:

Sigorta tutucunuzun içinde 10 Amperlik sigorta kullanılmıştır. Sigortanızın yanması durumunda; sebebini bulup düzelttikten sonra gene aynı büyüklükte bir sigorta kullanarak yenisi ile değiştirin.

Dış Platik Yüzeylerin Temizliği:

Dış yüzeylerin temizliği için yumuşak sabun ve ılık su kullanınız.

Dikkat: İçeriğinde ester, keton, aromatik solventler yada güçlü asidik bazlı bileşenler bulunan maddeleri kullanmayınız.

Opsiyonel 2. istasyon montajı:

Proje türün 2. bir noktadan daha kumanda edilmesi isteniyorsa, bu durumda 43670-0004 numaralı 2. istasyon kitini alınız. Bu kit, ana kumanda şalterinin eşi olan bir şalter ile ayrı bir panele monte edilmiş olan selektör şalterleri ve ara bağlantı kablo takımından oluşur.

1. Selektör paneli için 51 x 35 mm yatay boyutlarında bir yeri delerek hazırlayınız. Bu yer, yakınındaki kumanda şalterine en fazla 30 cm uzaklıkta olmalıdır.
2. İkinci kumandaya gidecek fişli kabloyu (ayrı satılır) selektörden 2. kumandaya çekiniz.
3. Selektör çıkışındaki uygun fişe projektörden gelen kabloyu; üst kumandadan gelen kabloyu selektörün „Flybridge“ işaretli kablosuna; alt kumanda şalterine de „Lower“ yazılı kabloya takınız.
4. Devre şemasındaki bağlantılarla yapıları karşılaştırıp işi kontrol ediniz.
5. Su geçirmez mastik ve verilen vidaları kullanarak selektör ve kumandaları tespit ediniz.

PARÇA LİSTESİ:

ACIKLAMA

ÜRÜN NUMARASI

Atom kiti ve O ring	18753-0528
Yön Şalter	43990-0000
Aç/Kapa şalter	18753-0180
Kumanda (komple)	60030-7009

Problem Çözümü:

Tüm projektörlerimiz tam ve eksiksiz; olarak paketlenmelerinden önce kontrol edilmişlerdir ve belirli kullanımlar dahilinde garanti kapsamındadırlar. Eğer projektörünüz düzgün olarak çalışmıyor ise ; **AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROBLEM ÇÖZÜMLERİNE GEÇMEDEN ÖNCE, SİGORTALARINIZI VE KABLO BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

Problem: Kontrol düğmesi tüm yönlerde istenilenin tam ters istikametinde çalışıyor.

Çözümü: Elektrik bağlama talimatlarına bakınız

Problem: Projektör, istenilen 4 farklı yönün sadece 3 adedine hareket ediyor.

Çözümü: a- Bağlama fişlerini kontrol edin

b- Kumandanızı değiştirin

c- Eğer problem devam ediyor ise satın aldığımız ITT JABSCO bayisi veya distribütörü ile temasa geçiniz.

Problem: Kısık ışık (düşük voltaj)

Çözümü: a- Güç kaynağımızdaki voltaj kontrol ediniz.


b- Kablo kullanım listenizdeki doğru metraj ve doğru kalınlığın; uygulanıp uygulanmamış olduğunu kontrol ediniz.

c- Bağlantıların temiz, sıkı ve oksitsiz olduğunu kontrol ediniz.


Problem: Ampul yanıyor fakat farklı yönlere dönüyor / farklı yönlere dönüyor fakat ampul yanmıyor

Çözümü: a- Kumanda panelinizin üzerindeki sigortaları kontrol ediniz. b- Ampulu kontrol ediniz.

Wiring Diagram, Single Control

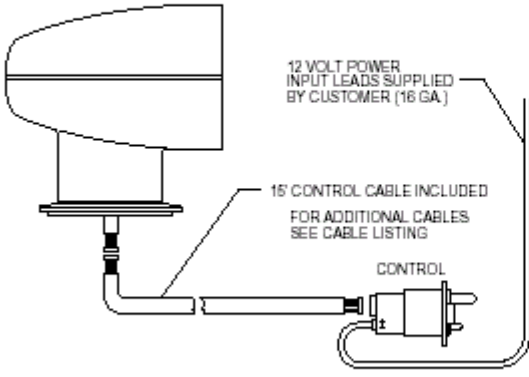

Wiring Diagram, Optional Secondary Remote Control

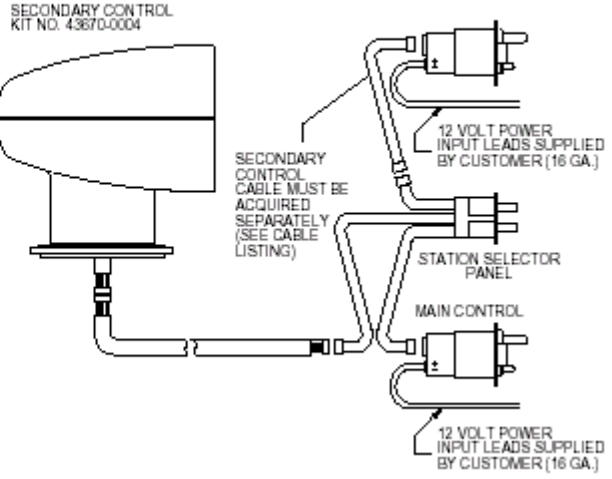

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturamız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO
ABD

ITT JABSCO
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.
Japonya

JABSCO GmbH
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com